




BTF DICHTBAND NV 100 SK

Verschließen von Fugen aller Art

- ✦ Geeignet zum Abdecken der Fugen von Fertigbetonteilen, um z.B. anschließend einen Ortbeton aufzubringen.
- ✦ Geeignet zum Schließen der Fugen von Trapezblechen auf Dächern (Achtung im Außenbereich muss das BTF DICHTBAND NV 100 SK anschließend noch mit anderen Baumaterialien abgedeckt werden).
- ✦ Geeignet zum Abdichten zwischen Bauwerk und Fenstern/Türen.
- ✦ Geeignet zur An- und Einbindung von flüssigen Abdichtungsmitteln an nicht mineralischen Baustoffen und Anschlussbereichen wie Kunststoff, Metall und Holz.

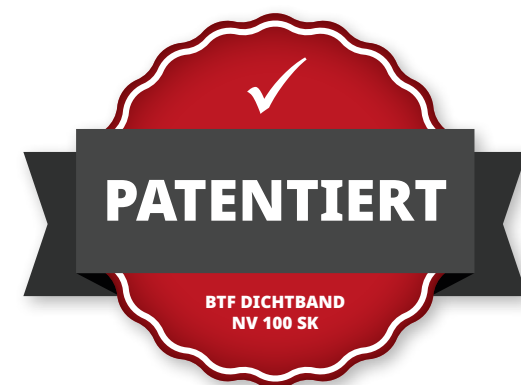


btf Innovationen für den Bau GmbH
Fahrenheitstraße 3
86899 Landsberg am Lech
T +49 (0) 81 91/94040-0
F +49 (0) 81 91/94040-40
info@btf-innovationen.de
www.btf-innovationen.de



EIN HAUS VOLLER INNOVATIONEN

BTF DICHTBAND NV 100 SK

FUGENABDICHTUNG IN REKORDZEIT


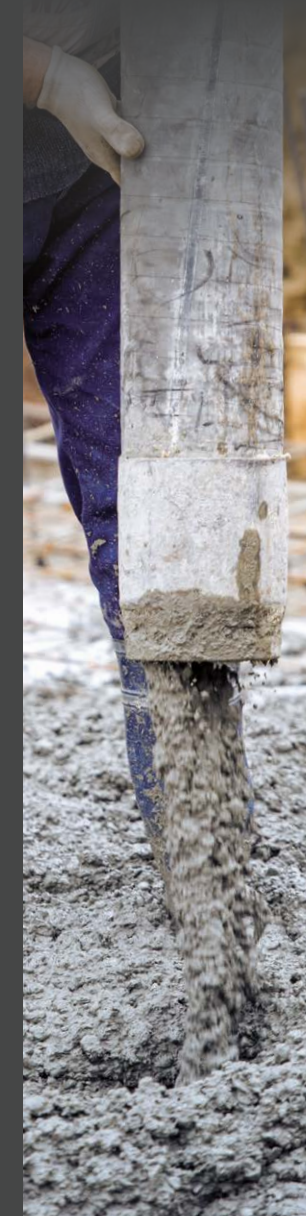


EIN HAUS VOLLER INNOVATIONEN

BTF DICHTBAND NV 100 SK


Alle Vorteile der Fugenabdichtung vereint in einem Produkt

Das einseitig vliesbeschichtete NBR-Kautschuk-Dichtband mit Selbstklebestreifen ist die Innovation aus dem Hause btf. Wenn es um die wirtschaftliche und sichere Fugenabdichtung geht, ist das neue BTF DICHTBAND NV 100 SK die perfekte Wahl. Das in allen Richtung flexible Produkt nimmt jegliche Bewegungen auf und gewährleistet so die dauerhafte Funktionalität ohne Abrisse. Darüber hinaus glänzt das Fugendichtband durch die sehr einfache Verarbeitung. Ob im Innen- oder Außenbereich, ob für lange Fugen oder Detaillösungen in Anschlussbereichen, das BTF DICHTBAND NV 100 SK bietet eine hervorragende Verbundhaftung mit allen marktüblichen Betonteilen. Das BTF DICHTBAND NV 100 SK ist ideal zum Abdichten von Fugen bei Fertigbetonteilen, um z. B. Ortbeton aufzubringen – es ersetzt die umständliche und unsichere Verwendung von Bauschaum oder Zement zum schließen der Fugen an Fertigbetonteilen.

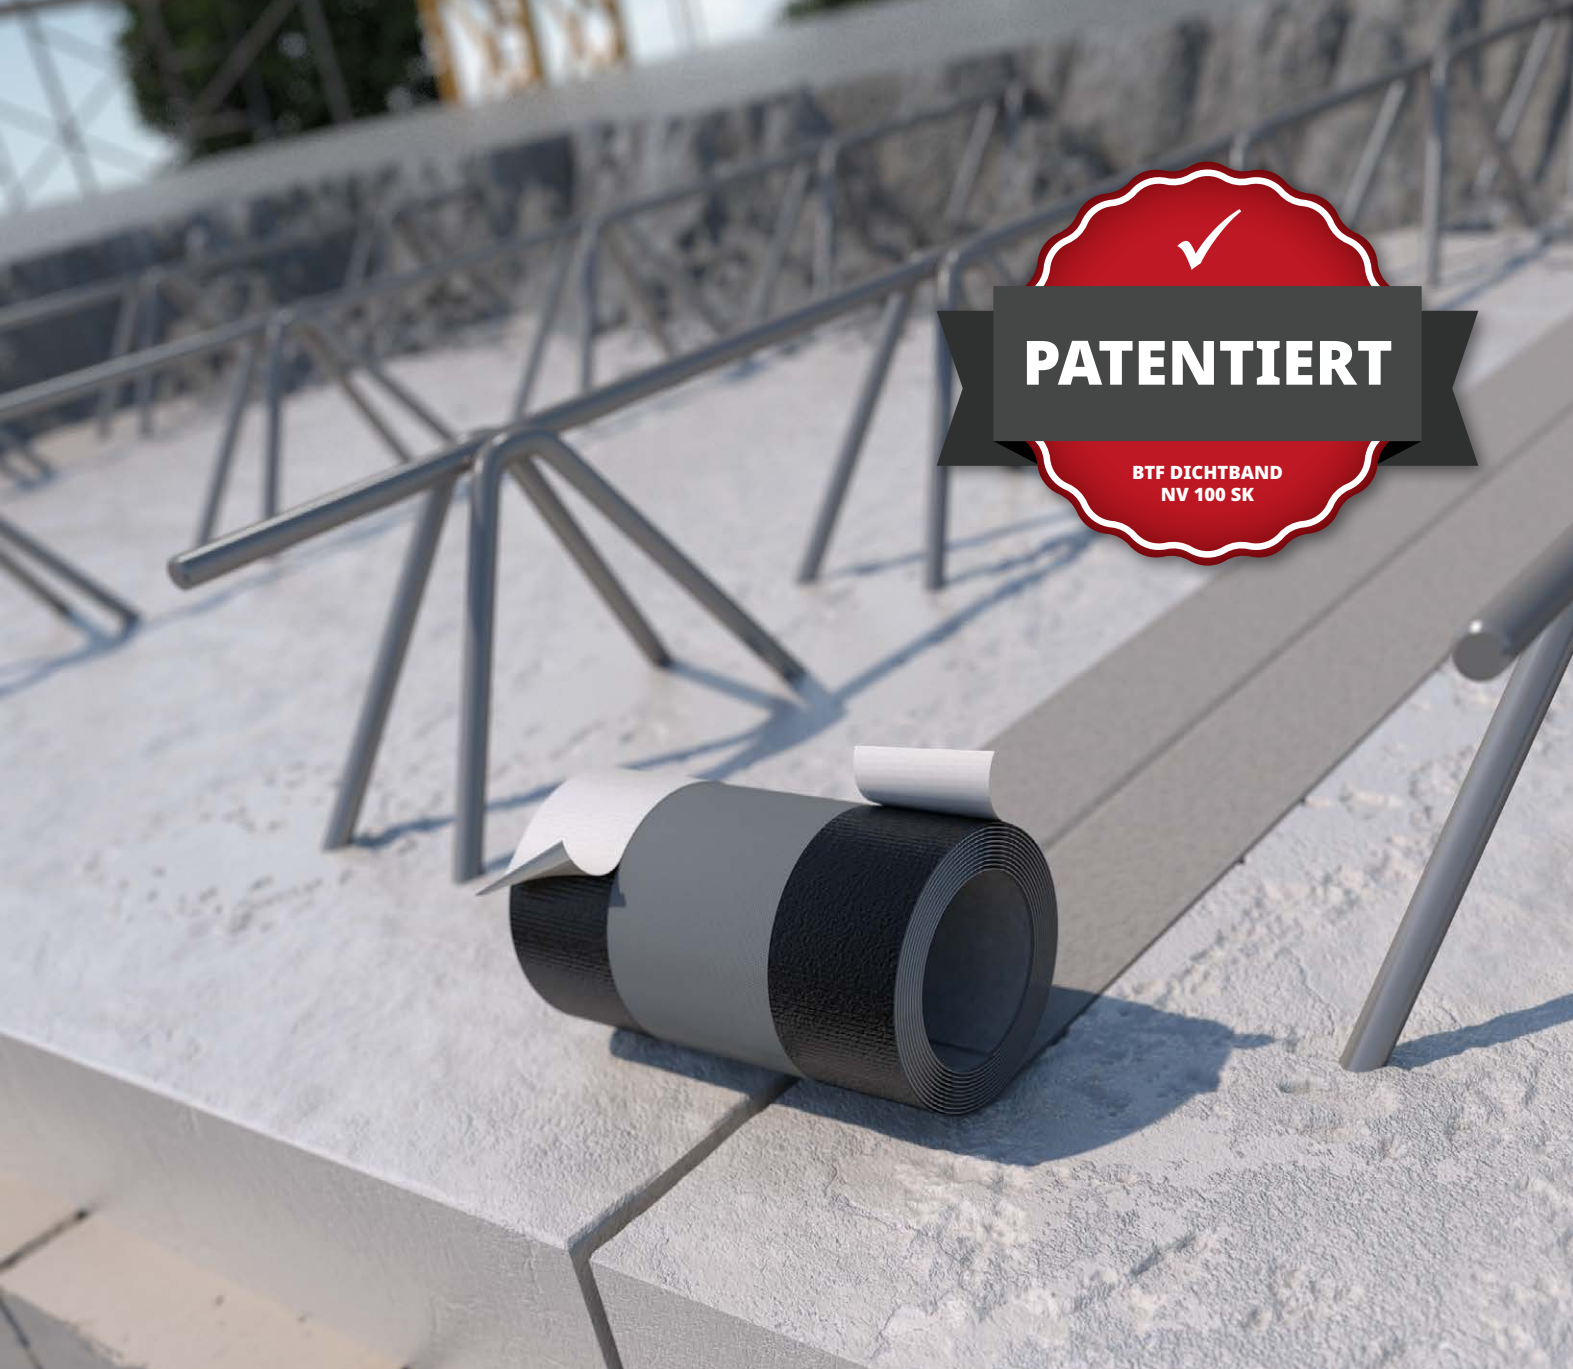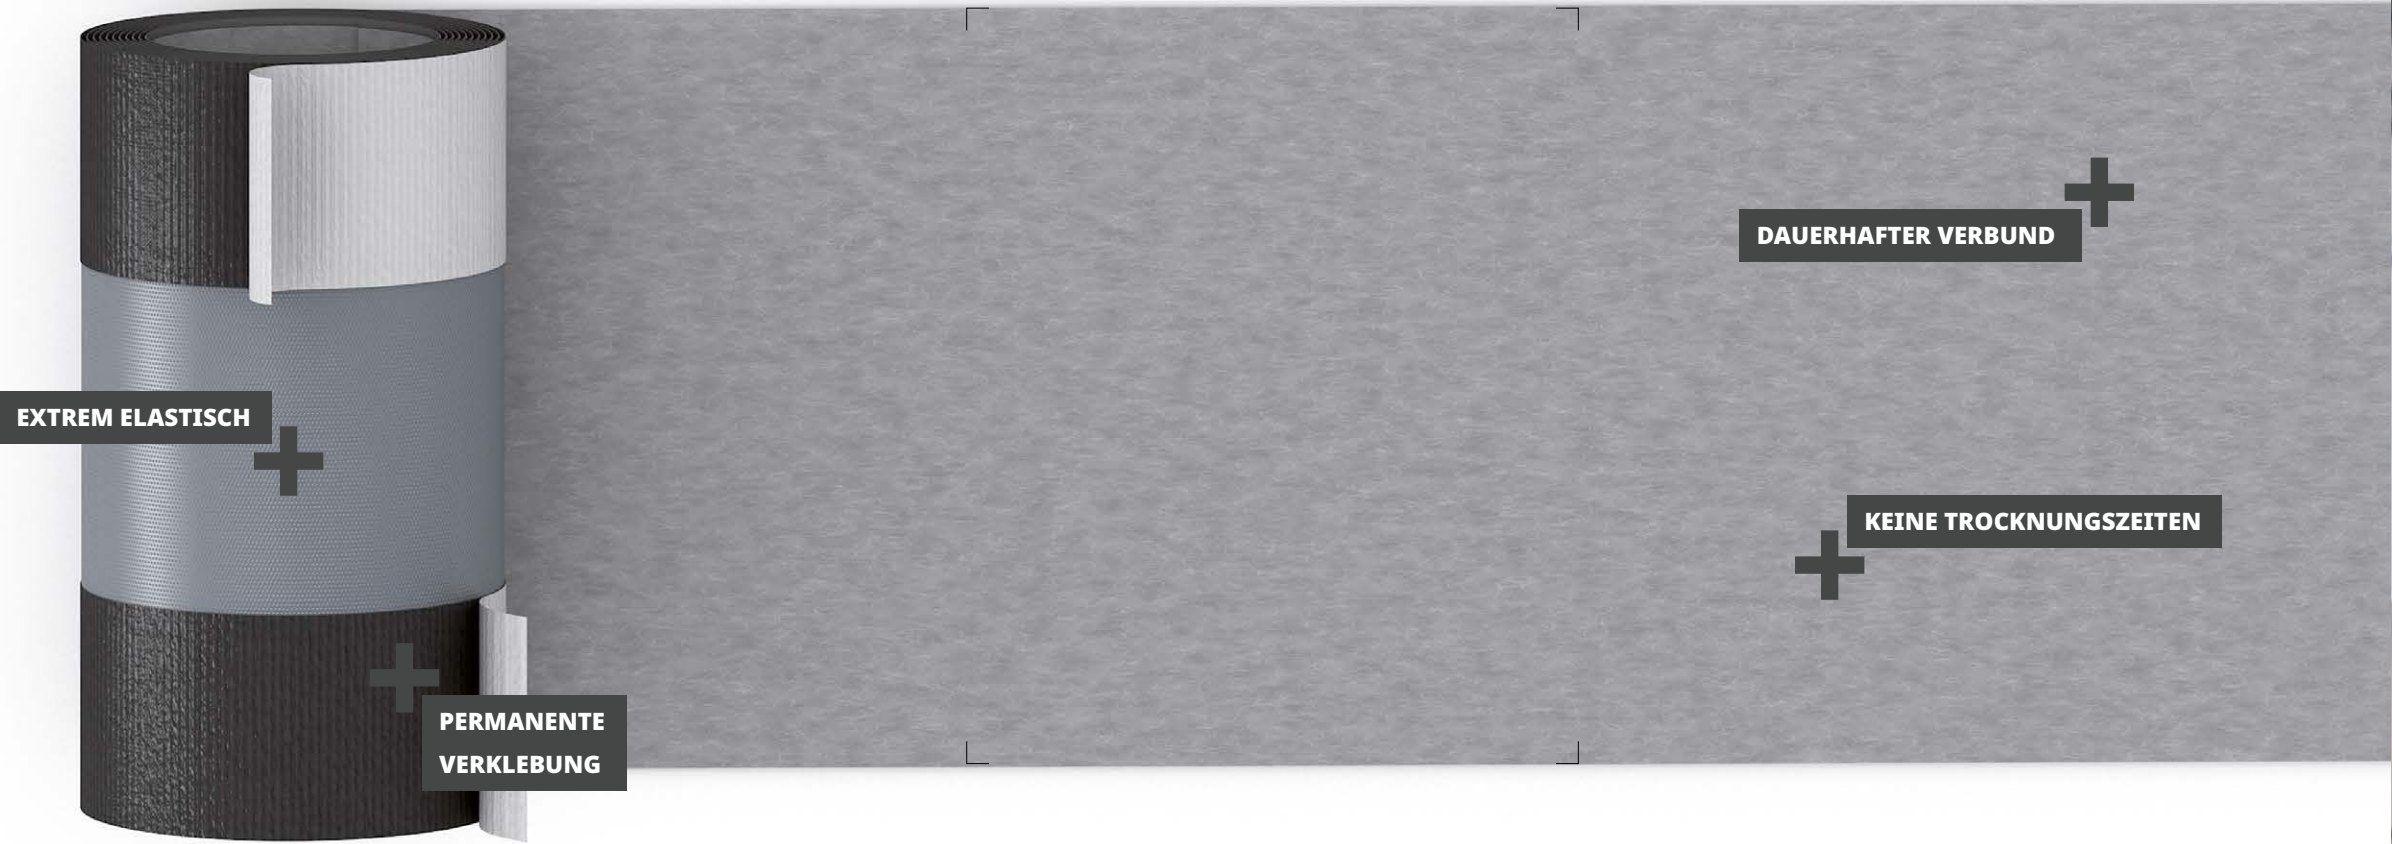

Unschlagbar im direkten Vergleich


Bis zu **10x schneller**: Das BTF DICHTBAND NV 100 SK schließt Fugen ohne Ablüftungs- und Wartezeiten.

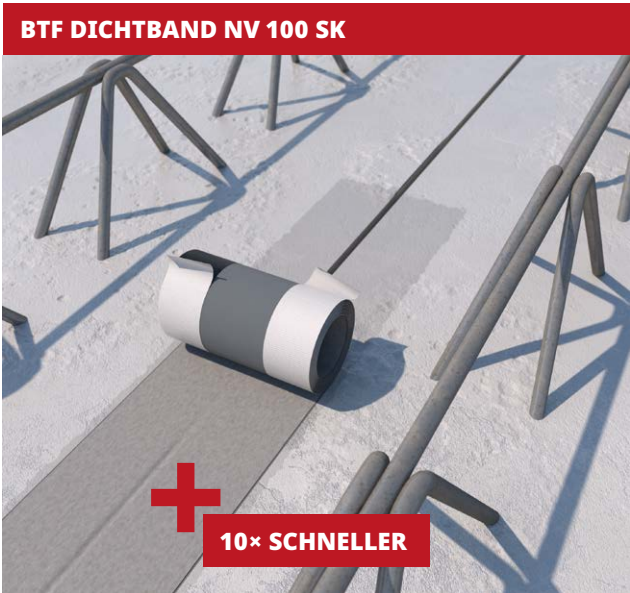


In wenigen Schritten zur sicheren Fugenabdichtung



Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sein sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten.

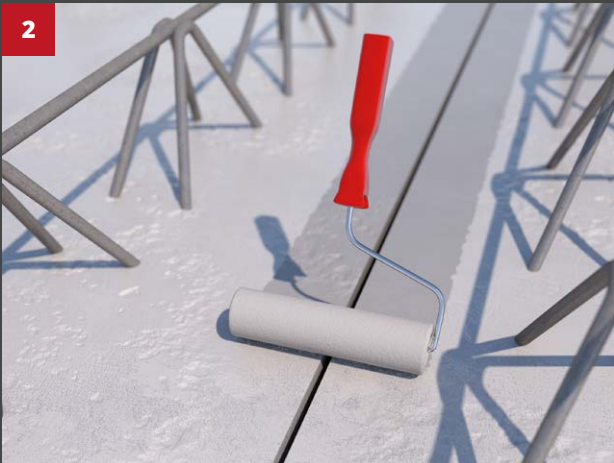

Auf saugenden Untergründen ist im Klebebereich eine geeignete Grundierung (z. B. BTF SYSTEM SPEZIAL-PRIMER / KLEBER) aufzubringen.

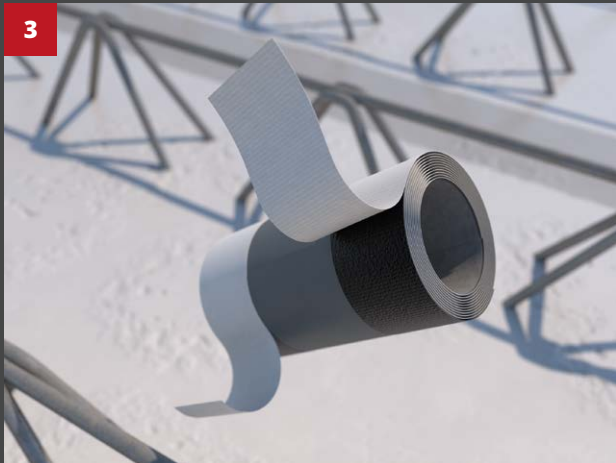

Das BTF DICHTBAND NV 100 SK auf die erforderliche Länge zuschneiden, rückseitige Folie auf den Klebestreifen entfernen und auf dem Untergrund fixieren.



Das Fugendichtband beim Aufkleben mittig leicht in die Fuge drücken. Der schlaufenartige Einbau gleicht Bewegungen des Untergrunds bestens aus.